

Wie Sie den Oberarm der vorderen Einzelradaufhängung am AUDI A4 B5 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3


Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4



Entfernen Sie die Vorderräder.

5

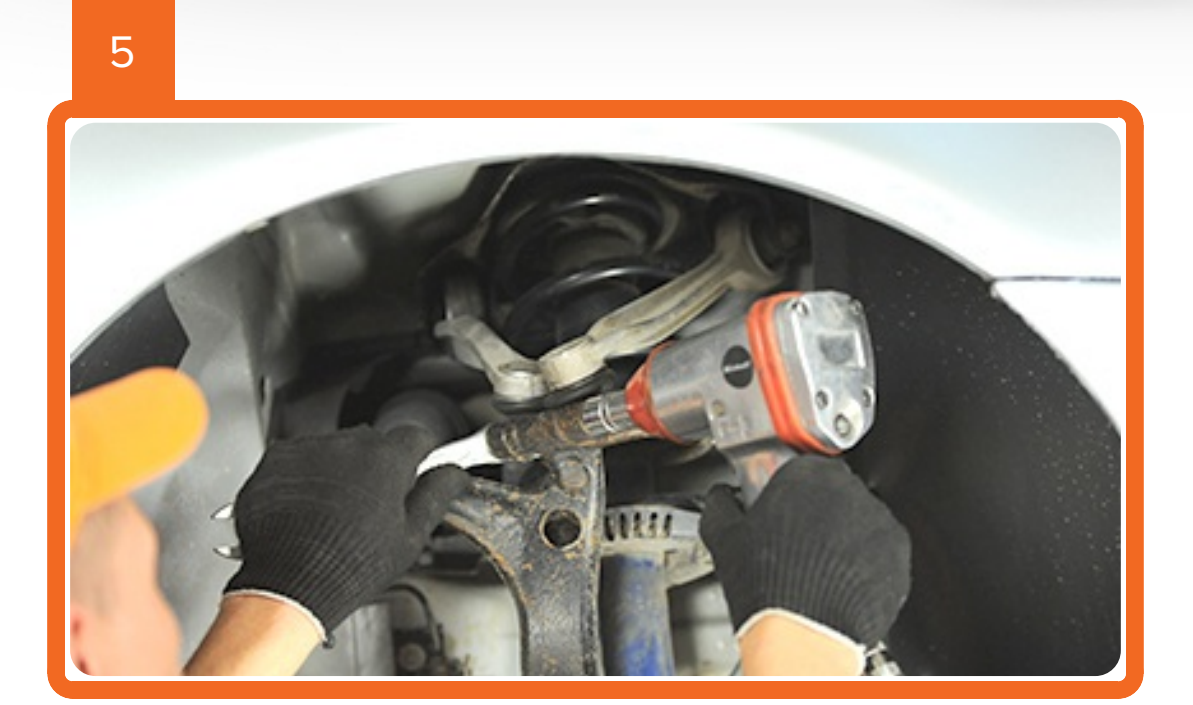


Schrauben Sie die Befestigungen des unteren Arms ab.

6


Schrauben Sie die Kugelgelenkbefestigung vom Achsschenkel ab.

7.1

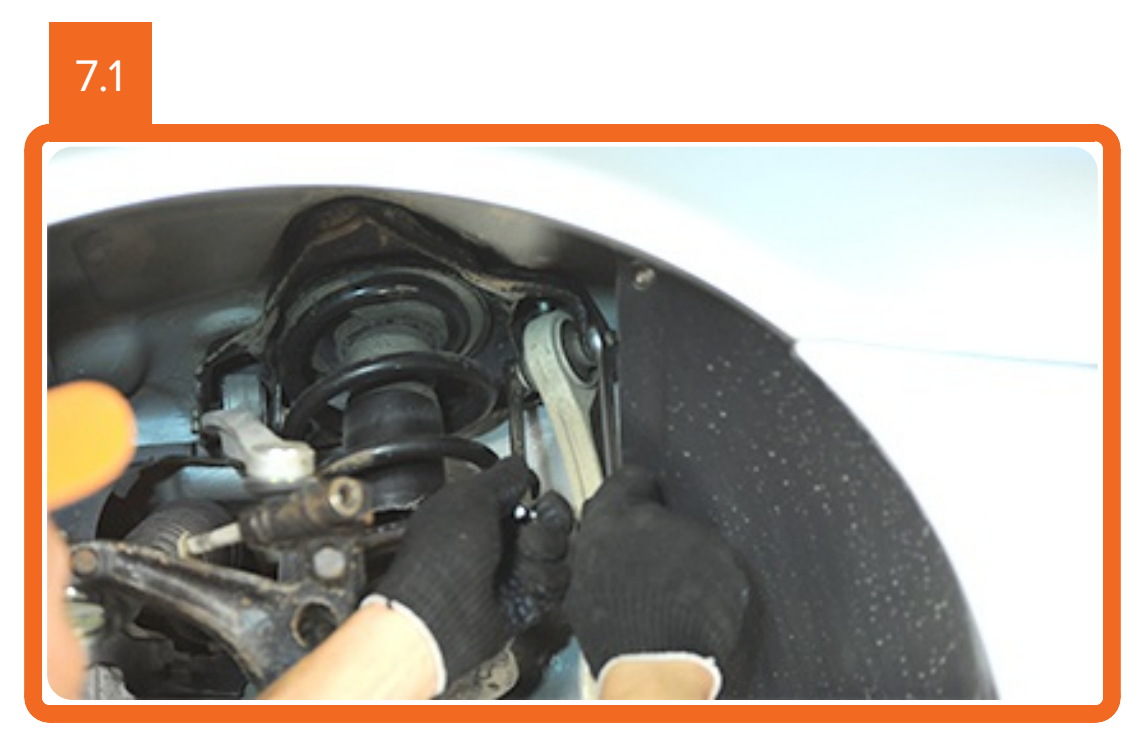

Lösen Sie die Mutter und entfernen Sie die Schrauben, die die Oberarme an der Halterung befestigen.

7.2

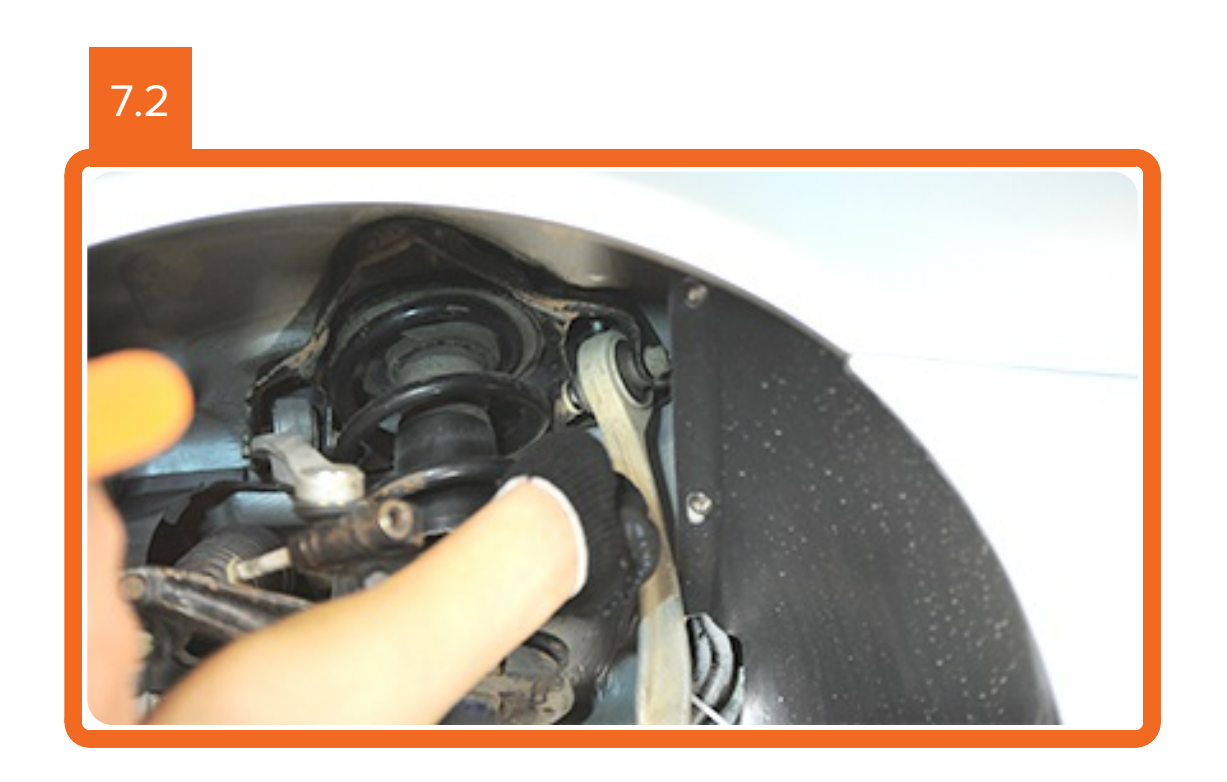

8




Entfernen Sie den Arm.

9




Installieren Sie den Arm.

10.1

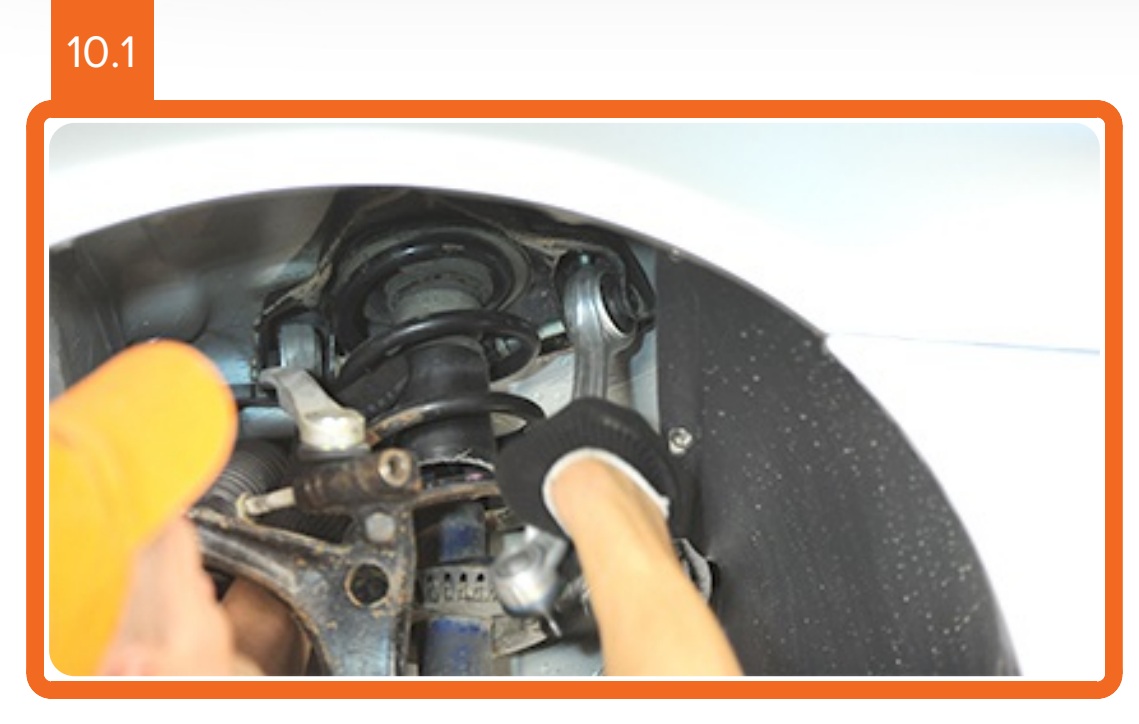


Verbinden Sie den Steuerarm mit der Halterung und ziehen Sie die Befestigung an.

10.2

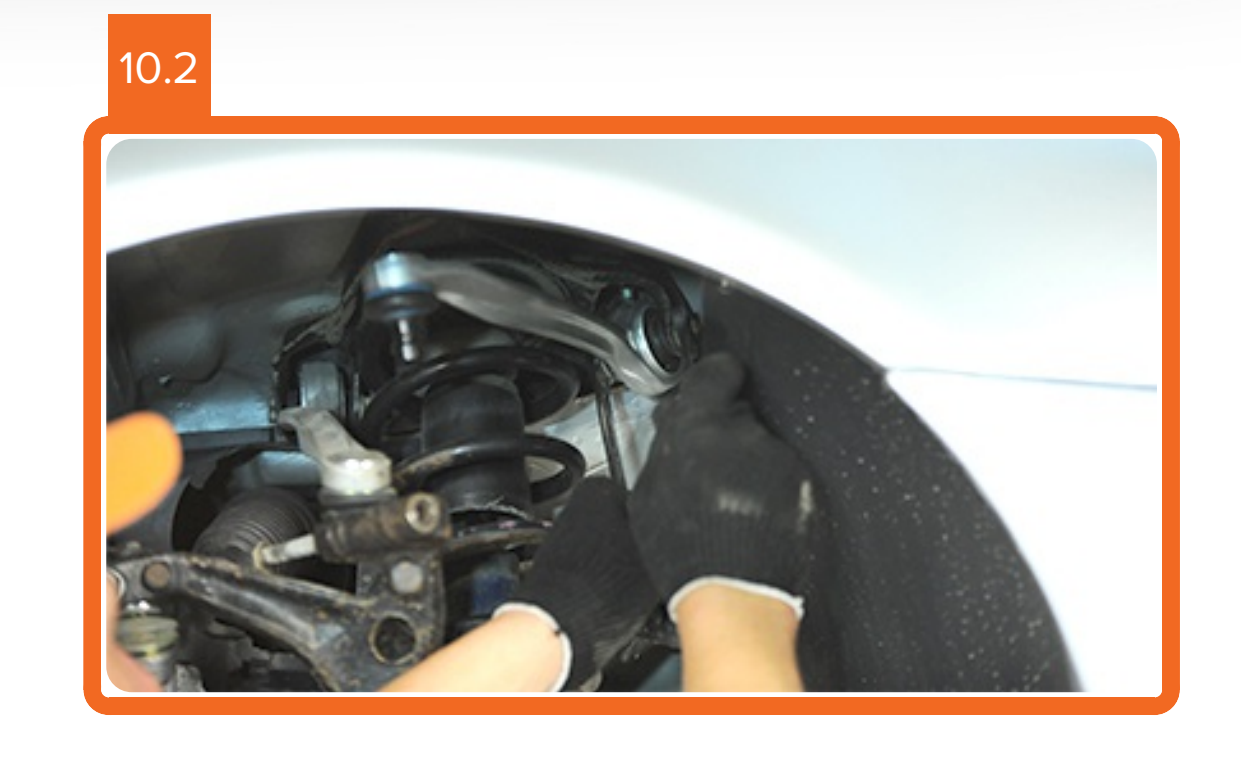


11

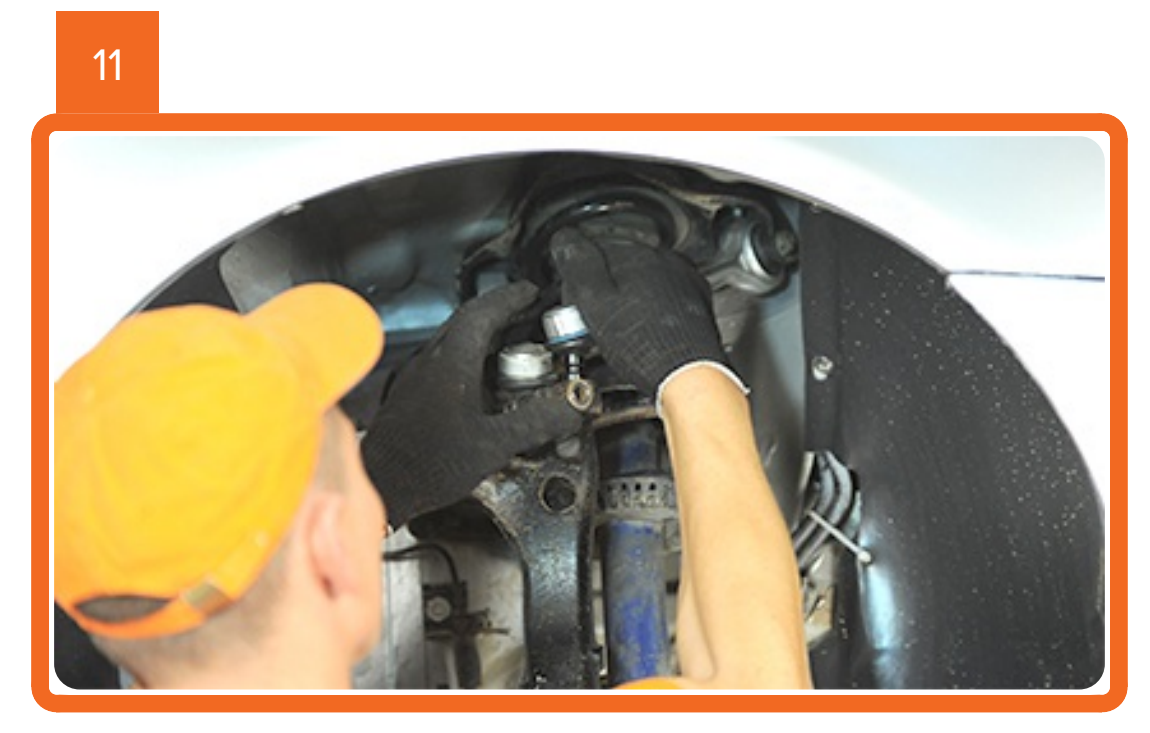


Installieren Sie das Kugelgelenk am Achsschenkel.

12

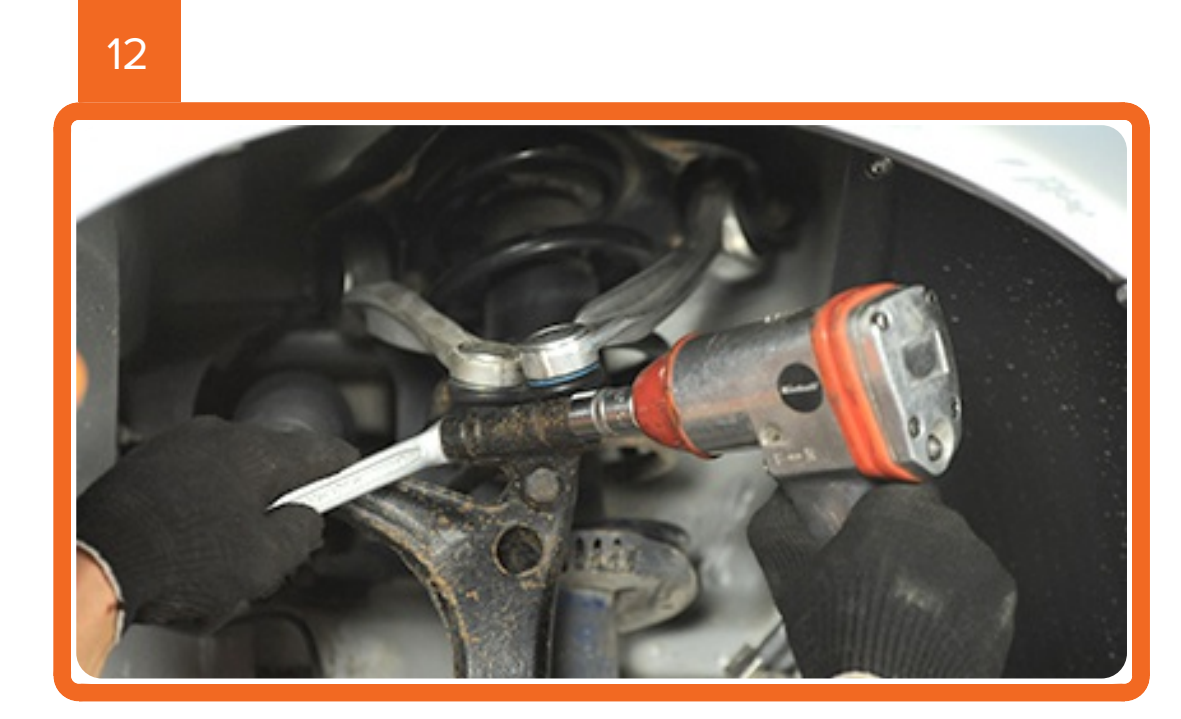

Ziehen Sie die Befestigung des oberen Arms an.

13

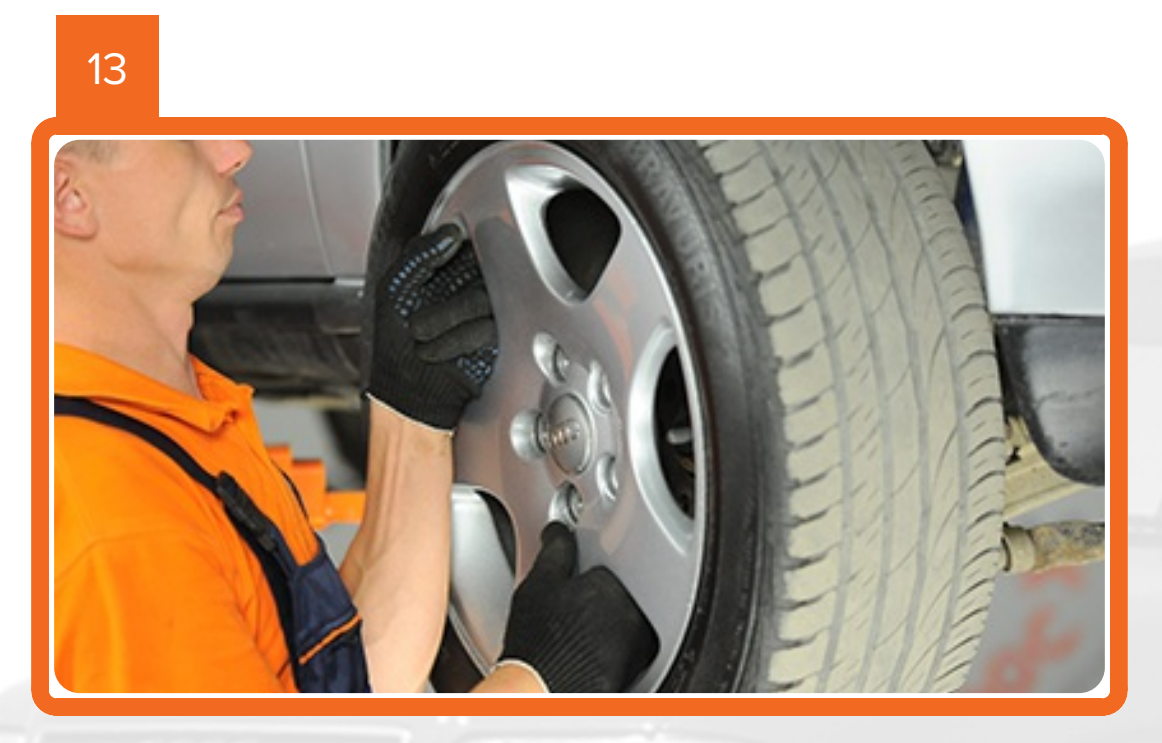

Bringen Sie das Rad an

14



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres AUDI A4 B5 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren AUDI A4 B5 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.




Wie Sie den Oberarm der vorderen Einzelradaufhängung am AUDI A4 B5 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



AUDI

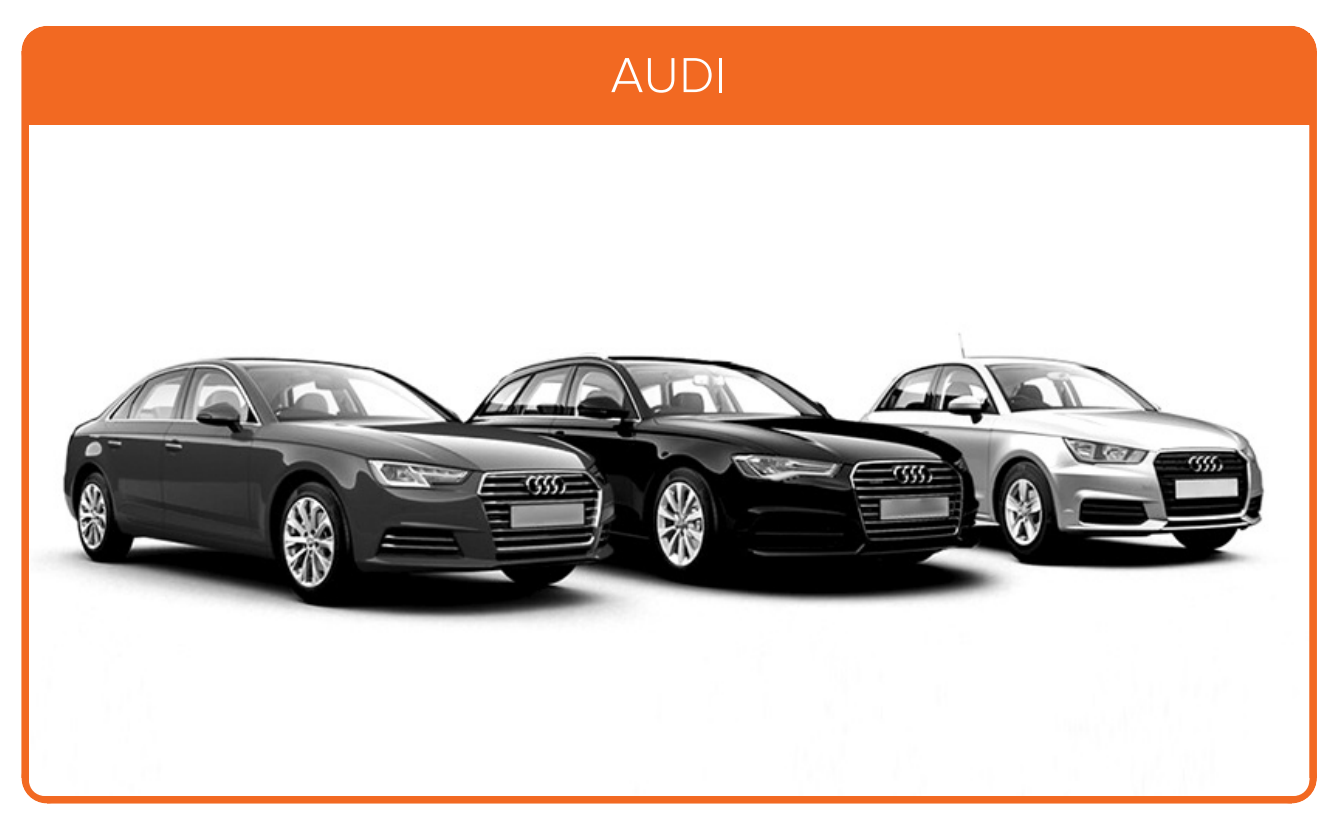


QUERARME



AUDI A4 B5



QUERARME FÜR AUDI

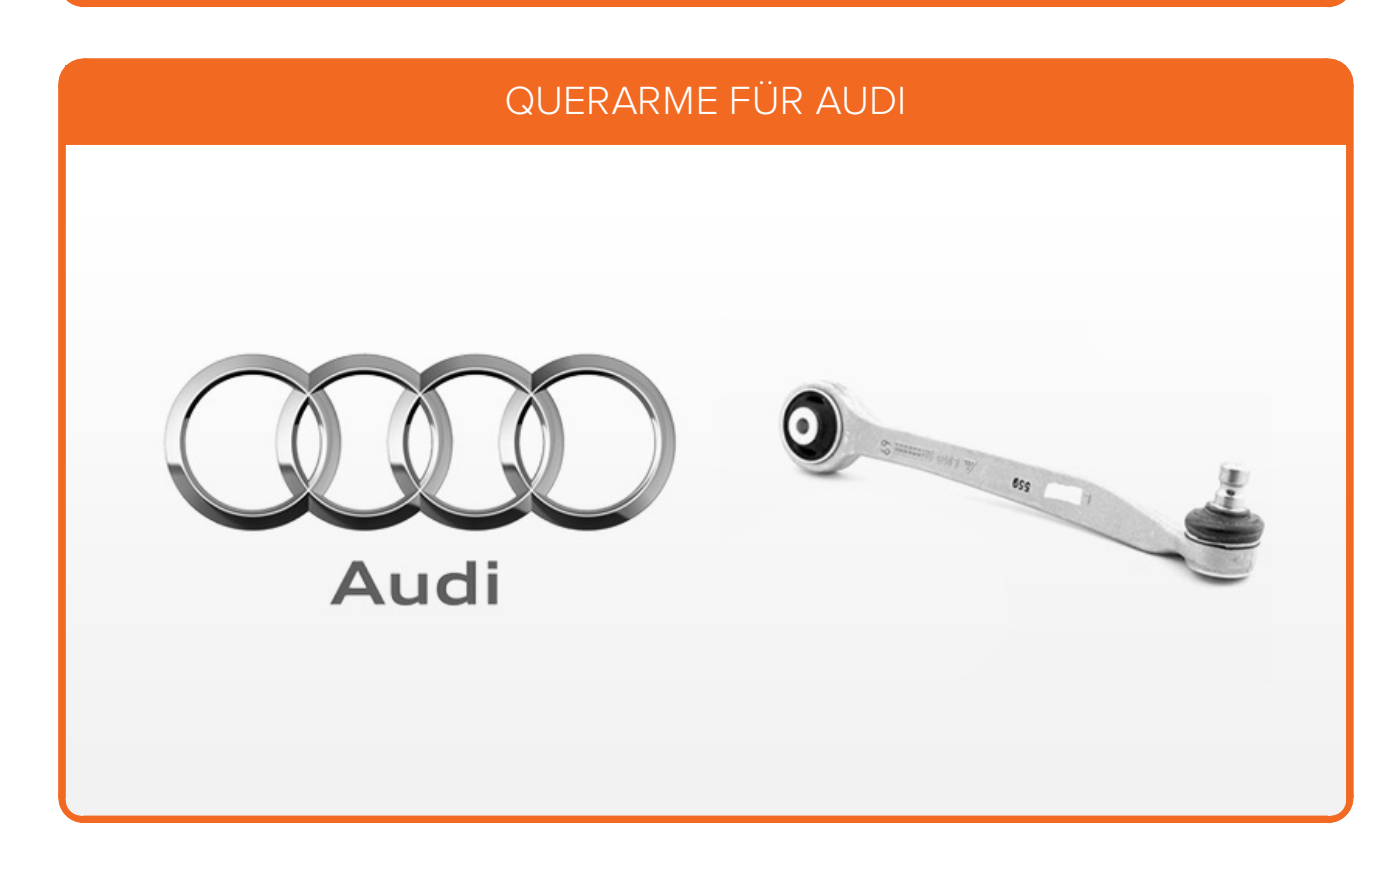

QUERARME FÜR AUDI A4 B5



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:







